

THERMOTRON®

Соединенные Штаты Америки

**Модель SE-300-6-6
(Производство США)**

Климатическая камера повышенного качества
для военных производств



Камера Модель SE-300-6-6

МОДЕЛЬ SE-300-6-6, РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ: 61 см X 67 см X 71 см

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ 89 см X 178 см X 198 см

ОБЪЕМ: 289 л

ВЕС БРУТТО: 603 кг

ОКНО С ПОДОГРЕВОМ : 38 см X 48 см

ПАРАМЕТРЫ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ: 380/3/50

*Напряжение ± 5%

30A при полной нагрузке

МОДЕЛЬ SE-300-6-6

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР: -70°C - 180°C

ОХЛАЖДЕНИЕ: Без статической или динамической нагрузки

85°C to -40°C	12,5 минут
71°C to -65°C	21 минут
180°C to -65°C	33 минут

НАГРЕВ: Без статической или динамической нагрузки

-40°C to 85°C	8 минут
-65°C to 71°C	9 минут
-65°C to 180°C	22 минут

ПОГРЕШНОСТЬ

± 0,3°C

ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ: Температура датчика по сухому термометру после стабилизации температуры управляющего датчика

ТЕМПЕРАТУРА

± 0,5°C

РАВНОМЕРНОСТЬ: Стандартное отклонение от среднего значения, измеренное при -25°C и 100°C

*при температуре 23,9°C и относительной влажности 50%

*Охлаждение/нагрев зависят от измерений управляющего датчика в потоке воздуха

ДИАПАЗОН ВЛАЖНОСТИ: 10% - 98% %RH

Минимальная температура точки росы 7°C (45°F)

- максимальная температура по сухому датчику
88°C (190°F)

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ:


± 2,5% %RH

ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ: при температуре по сухому датчику выше 20°C (68°F)

ПОСТОЯНСТВО ВЛАЖНОСТИ:

±1% RH

на основе параметров постоянства температуры

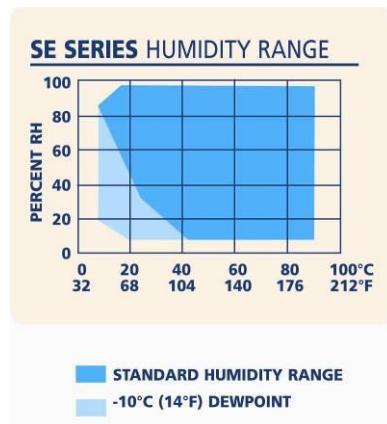

*при температуре 23,9°C и относительной влажности 50%

*Охлаждение/нагрев зависят от измерений управляющего датчика в потоке воздуха

КОРПУС

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА КОРПУСА

- Немагнитный корпус из нержавеющей стали марки 300 с высоким содержанием никеля;
- Внутренние швы сварены дуговой сваркой в среде гелия для обеспечения герметичности;
- Конструкция углов и швов позволяет расширение и сжатие корпуса под воздействием температуры;
- “Ультра-легкая” стекловолоконная изоляция.

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА КОРПУСА

- Штампованные стальные листы;
- Металлические панели, обеспечивающие доступ к блоку оборудования;
- Краска воздушной сушки, нанесенная на очищенную и загруженную поверхность, водонепроницаемое покрытие;
- Транспортировочные колесики.

ДВЕРЦЫ

- Левосторонние дверцы на лицевой панели камеры, обеспечивающие доступ в рабочую зону;
- Зашелка.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

- Один основной источник электропитания;
- Выключатель, расположенный на лицевой панели под дверцей;
- Электрический блок;
- Цветные провода с маркировкой согласно электрической схеме;
- Провод панели управления в канале панели или кабель канале;
- Защита цепи (пределные значения температуры, предохранители, автоматические выключатели);
- Оборудование соответствует требованиям Директив ЕС и нормативных документов:
Электромагнитная совместимость: Директива 89/336/EEC
А именно: стандарт для промышленного использования EN50081-2 Излучение;
стандарт для промышленного использования EN50082-2 Помехоустойчивость.

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ОХЛАЖДЕНИЕ

- Водяное, расход воды 46 л/мин при температуре воды 29 °C, расход воды 14 л/мин при температуре воды 13°C

НАГРЕВ

- Хромоникелиевые открытые нагревательные элементы с возможностью быстрой замены;
- Контроль осуществляется твердотельным свето-изолирующим реле;
- Встроенное в нагреватель заменяемое легкоплавкое звено для защиты камеры от перегрева;
- Установлено на тыльной стороне экрана, чтобы предотвратить воздействие излучения на объекты для испытаний в рабочей зоне камеры.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

- Вентиляторы;
- Приводятся в действие внешними двигателями с валом из нержавеющей стали;
- Подшипники находятся за пределами области нагрева и влажности;
- Подшипники полностью изолированы и смазаны высокотемпературной силиконовой смазкой;
- Область температур и влажности отделяется от области испытаний специально разработанной системой распределения воздуха.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР 8800:



Сенсорная панель с 12 дюймовым дисплеем позволяет легко вводить данные и осуществлять контроль. Большой жидкокристаллический сенсорный экран со стекой, обеспечивает более высокую надежность по сравнению с традиционными электромеханическими переключателями. Легкое управление, очень простое программирование и отслеживание параметров испытаний. Большой ЖК-дисплей позволяет, например, выделять и увеличивать отдельно целые сегменты графика. Панель из высококачественного химически упрочненного стекла отвечает промышленным стандартам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкий в эксплуатации, подсказки для пользователей-новичков, простой процесс программирования и редактирования;
- Встроенная функция Ethernet для подключения к компьютеру и сети, защита паролем;
- Возможность передачи сообщений по Web - каналам, контроллер совместим с **бесплатным** программным обеспечением *ThermoTrak II™* и *Direct Link*;
- Калибровка на камере посредством сенсорной панели;
- Отображение рабочих параметров;
- Аварийная сигнализация Therm-Alarm® при достижении минимальных и максимальных пределов температуры;

Стандартный контроллер 8800 для камеры серии SE



- 3 программируемых канала, возможность добавления 4 канала;
- Погрешность измерений: 0,25%;
- Температурная шкала в °C или °F;
- Расширение: 0,1°C, 0,1% RH, 0,01 для других параметров дисплея;
- Часы реального времени;
- Пропорционально-интегральный контроль (ПИ);
- Интервал: 300 интервалов/программа, всего 300;
- 30 см ЖК-дисплей
- Длительность интервала: 1 с - 99 ч, разрешение **w/1** сек;
- Режимы: программирование или ручной режим;
- Хранение программ: до 64
- Циклы в программе: 300 циклов в программе, 9 999 повторений/цикл;
- Выходы:
 - аналоговый: 2 стандартных, до 8 дополнительных совместимых по току или напряжению;
 - аварийный сигнал: аварийные сигналы при неисправности и отклонении от заданных параметров;
 - дополнительные: до 16;
 - системное событие: до 4.
- Входы/выходы компьютера: Ethernet, Опции: RS 232/485 и GPIB;
- Аварийный экран;
- Безопасный доступ: защита паролем на 8 уровнях.

(1) Камера тепла-холода-влажности, модель SE-300-6-6 компании Thermotron, включая вышеперечисленное оборудование

Комплектация:

В стоимость модель SE-300-6-6 тепла-холода-влажности компании Thermotron (США) входит:

- Держатели для дополнительных внутренних полок;
- Воздушная каскадная система охлаждения;
- Программируемый контроллер 8800;
- ЖК сенсорный дисплей диагональ 30 см,
- Бесплатное программное обеспечение для подключения к компьютеру, через LAN-кабель, сохранение всех данных на жесткий диск компьютера, распечатки через принтер, удаленное управление камерой, возможность программирования паролей доступа к камере.
- Окно с подогревом 38*48 см
- Специальная высококачественная система распределения температуры и влажности. Сверху, дополнительно стоит распределитель потоков воздуха, камера достигает равномерности температуры по объему гораздо быстрее аналогов других производителей.
- RS 232 интерфейс
- Освещение внутреннего пространства.
- 4 Колеса
- 1 стальная полка
- терминалы временных сигналов;
- хладагенты R404A, R508A;
- У камеры есть USB порт. Можно снимать информацию флэшкой и переносить на ПК.
- Инструкция на русском языке
- Внутри камеры есть дополнительный кабель с термопарой для регулирования температуры на образце
- Бак для залива воды на влажность

